

Kassetter för T-bärverk

FlexEdge Undertakskassetter Kant A, DD och E



Flexplåt®

Undertakskassetter kant A, DD och E

FlexEdge är vårt sortiment av kassetter för T-bärverk. De finns i kant A, DD och E.

Brett urval material

Vi tillverkar i perforerad plåt eller sträckmetall. Du kan välja bland många perforeringar och maskor.

Ytbehandling efter dina önskemål

Genom våra flexibla lackeringslinjer kan vi erbjuda en mängd olika ytbehandlingar och kulörer.

Användningsområden

Kontor, butiker, köpcentrum, restauranger, mm

Rengöring

Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.

Brandsäkerhet

Högsta Euroclass A1, enligt standard EN 13501-1.

CE-märkning

FlexEdge är CE-märkt enligt EN-13964:2004.

Kulörer och ytbehandling

Genom att vi har tillgång till Sveriges främsta pulverlackeringslinjer kan vi erbjuda stor valfrihet gällande kulörval och lackering.

Flexibla modulmått

Samtliga våra taksystem är möjliga att anpassa efter dina önskade modulmått. Hör bara av dig så tar vi fram en lösning för dig.

Föreskrivningstext - perforerad plåt


Produkt: FlexEdge [A / DD / E]
Bärverk: [T24/T15]
Material: Stål/aluminium
Perforering: [Perforeringsmönster]
Ytbehandling: [RAL-kulör med glanstal]
Modul: 600 x 600, 600 x 1200 mm

Föreskrivningstext - sträckmetall

Produkt: FlexEdge [A / E]
Bärverk: [T24/T15]
Material: Stål/aluminium
Perforering: [Sträckmetallens maska]
Ytbehandling: [RAL-kulör med glanstal]
Modul: 600 x 600, 600 x 1200 mm




Huvudöversikt FlexEdge T24/T15 A – sett underifrån

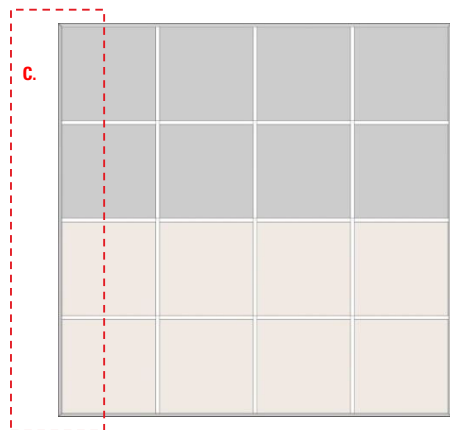


Huvudöversikt FlexEdge T24/T15 A – detaljer och genomskärningar


A. Systemöversikt, underifrån – från sidan

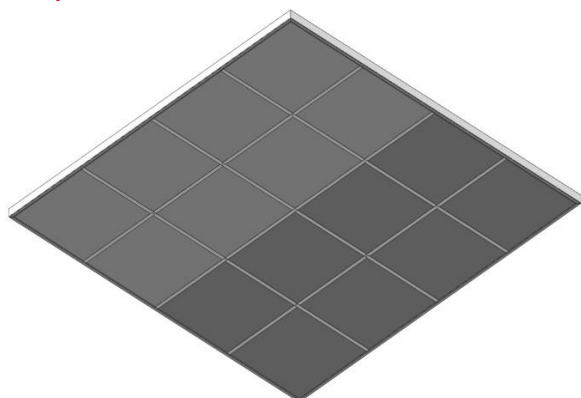


C. Genomskärning - kassettyper med avslut U




B. Systemöversikt, ovanifrån – från sidan

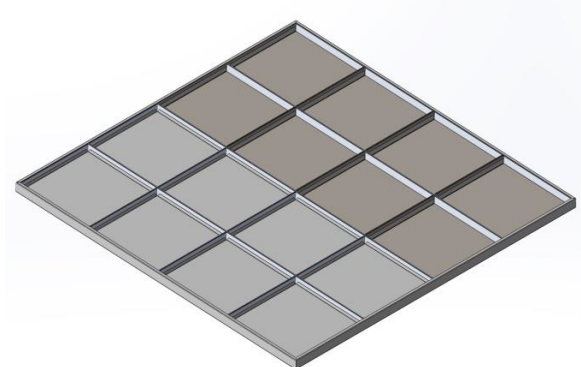

Huvudöversikt FlexSecurity – detaljer och genomskärningar

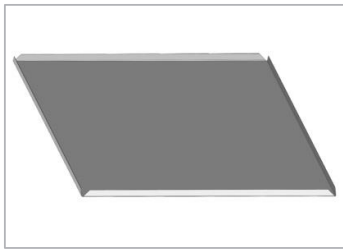

Kassett

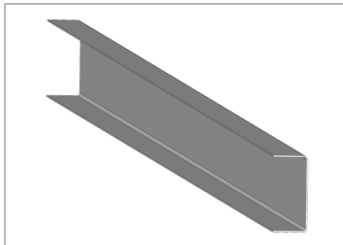

Avslutningsprofil (U)



T24-/T15- bärprofil

Utförande: Slät, perforerad plåt eller sträckmetall


Material: Stål eller aluminium

Kulör: Valfri

Modul: 600 x 600 mm
600 x 1200 mm




Huvudöversikt FlexEdge T24 DD – sett underifrån

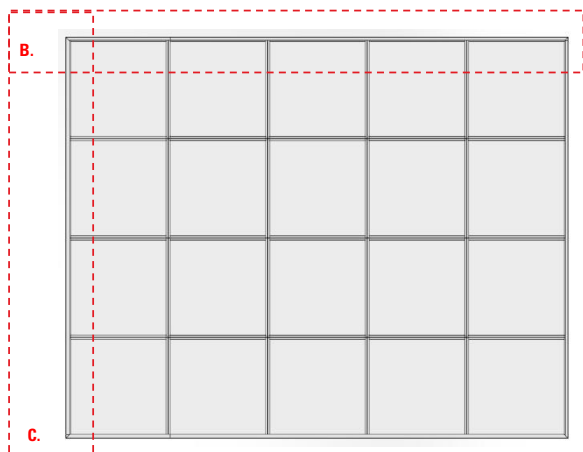


Huvudöversikt FlexEdge T24 DD – detaljer och genomskärningar


A. Systemöversikt, underifrån – från sidan

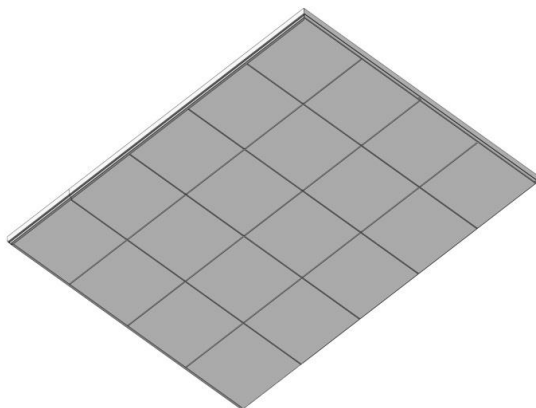


B. Genomskärning – kassetter med avslut U

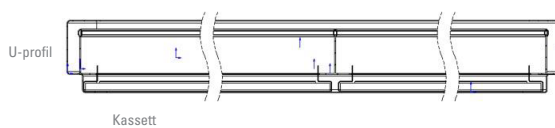

C. Genomskärning – kassetter med avslut S

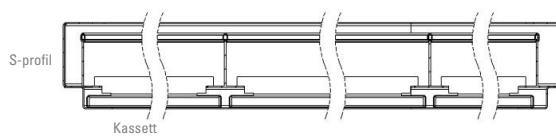

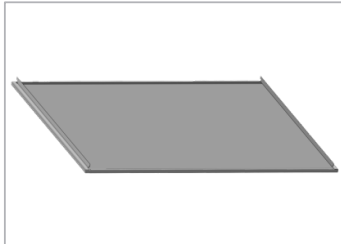


Kassett

Utförande: Slät eller perforerad plåt


Material: Stål eller aluminium

Kulör: Valfri


Modul: 600 x 600 mm
600 x 1200 mm

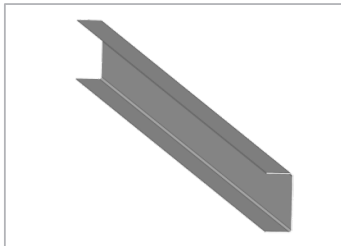

Avslutningsprofil (U)

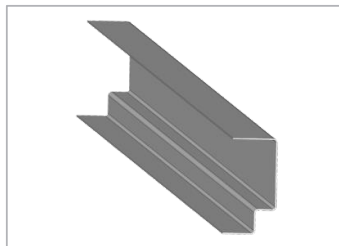

Avslutningsprofil (S)

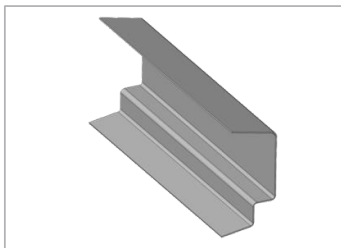


Kassettclips



T24 - bärprofil




Huvudöversikt FlexEdge T24/T15 E – sett ovanifrån

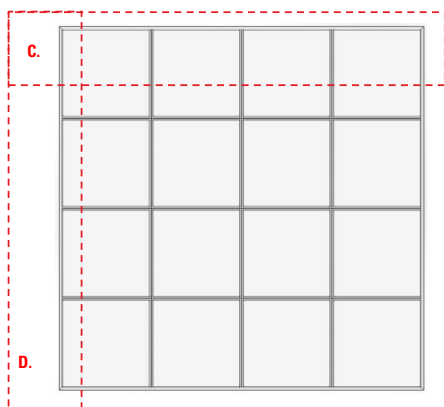


Huvudöversikt FlexEdge T24/T15 E – detaljer och genomskärningar


A. Systemöversikt, underifrån – från sidan

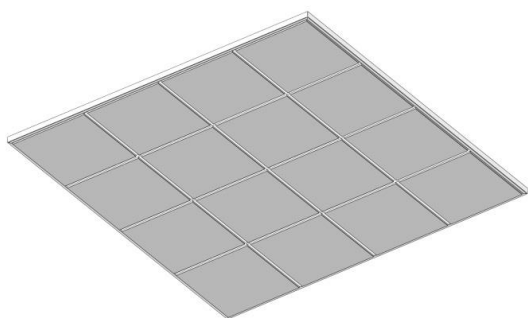


B. Systemöversikt, underifrån – från sidan

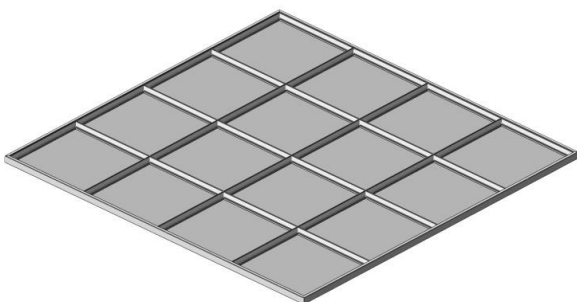


C. Genomskärning – kassetter med avslut U



D. Genomskärning – kassetter med avslut S



Flexplåt® FlexEdge T24/T15 E | Kassett och komponenter

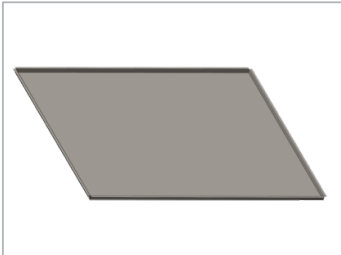


Kassett

Utförande: Slät, perforerad plåt eller sträckmetall


Material: Stål eller aluminium

Kulör: Valfri

Modul: 600 x 600 mm
600 x 1200 mm

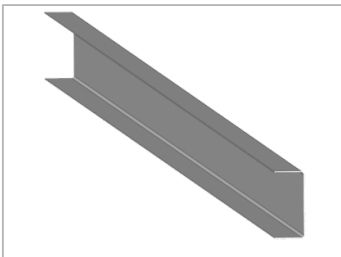

Avslutningsprofil (U)

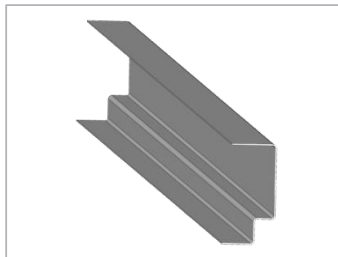

Avslutningsprofil (S)



T24-/T15-bärprofil





FlexEdge

Med bas i Stockholm försörjer vi hela Skandinavien med kompletta undertakssystem i metall. Vi erbjuder också smarta lösningar som effektiviserar montage av vanliga mjuka undertak.

Informationen i denna broschyr är inte att betrakta som en garanti. Denna broschyr ersätter tidigare utgåvor. Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i våra broschyrer då vi utvecklar produkterna kontinuerligt.

