


SÄKERHETSARMATUR 905- 2205 L

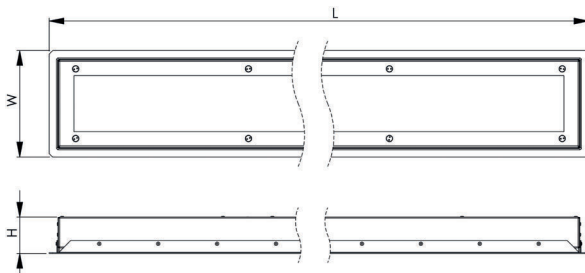

Användningsområden:

En gedigen armatur av hög kvalitet som

lämpar sig väl för följande miljöer

UTOMHUSMILJÖER
FÄNGELSER
VÅRDINRÄTTNINGAR
GÅNGTUNNLAR

Material	lackerat Stål
Färg	vit RAL 9010 , alt. kulör enligt kund
Montage	infällt i undertaket med säkerhetsbygel
Längd	905 mm, speciallängd
Höjd-bredd	bredd 180 mm höjd 65 mm
LED	LED 2205 Lumen - 19 watt
Optik	diffus
Färgtemperatur	3000 K - 4000 K
Färgåtergivning	RA 80
Styrning	on/off alt dali
Drifttiden är över 100 000 timmar / L80B10	
Klass IP 65, IK10+	
Finns med nödljusfunktion	
centralmatad batteribackup minst 60min	

Optik

