


SÄKERHETSARMATUR 970 - 2398 L

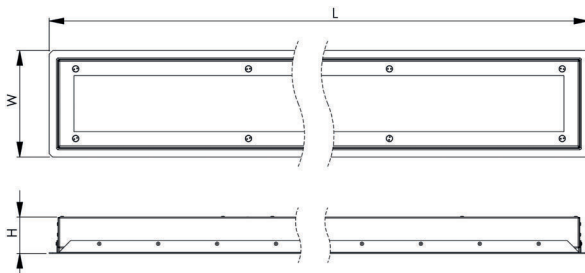

Användningsområden:

En gedigen armatur av hög kvalitet som

lämpar sig väl för följande miljöer

UTOMHUSMILJÖER
FÄNGELSER
VÅRDINRÄTTNINGAR
GÅNGTUNNLAR

Material	lackerat Stål
Färg	vit RAL 9010 , alt. kulör enligt kund
Montage	infällt i undertaket med säkerhetsbygel
Längd	970 mm,
Höjd-bredd	bredd 180 mm höjd 65 mm
LED	LED 2398Lumen - 20 watt
Optik	diffus
Färgtemperatur	3000 K - 4000 K
Färgåtergivning	RA 80
Styrning	on/off alt dali
Drifttiden är över 100 000 timmar / L80B10	
Klass IP 65, IK10+	

Optik

