


SÄKERHETSARMATUR 970 - 2398 L

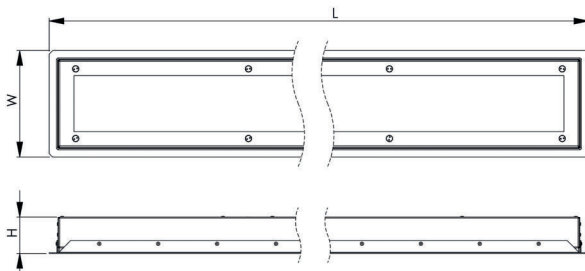

Användningsområden:

En gedigen armatur av hög kvalitet som

lämpar sig väl för följande miljöer

UTOMHUSMILJÖER
FÄNGELSER
VÅRDINRÄTTNINGAR
GÅNGTUNNLAR

| | |
|--|---|
| Material | lackerat Stål |
| Färg | vit RAL 9010 , alt. kulör enligt kund |
| Montage | infällt i undertaket med säkerhetsbygel |
| Längd | 970 mm, |
| Höjd-bredd | bredd 180 mm höjd 65 mm |
| LED | LED 2398Lumen - 20 watt |
| Optik | diffus |
| Färgtemperatur | 3000 K - 4000 K |
| Färgåtergivning | RA 80 |
| Styrning | on/off alt dali |
| Drifttiden är över 100 000 timmar / L80B10 | |
| Klass IP 65, IK10+ | |

Optik

